



Euro draaipoort dubbel

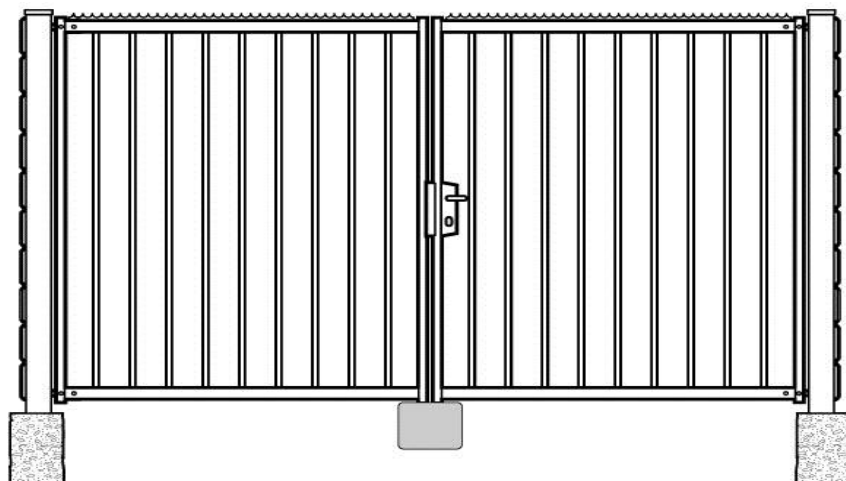

Vanaf 3.5 mtr. breed
dubbele bovenligger

Poortvleugels

De Euro-poort is opgebouwd uit een frame van gelast kokerprofiel.

Afhankelijk van de grootte van de poort zijn de kokerprofielen 40 x 40 mm of 60 x 40 mm of 60 x 60 mm.

Poortvleugels vanaf 3.50 mtr. breed en breder zijn voorzien van een dubbele bovenligger.

De spijlen staan 150 mm h.o.h. en zijn verticaal tussen de liggers van het frame gelast.

Spijl-diameter ook afhankelijk van de afmetingen van de poort oplopend van Ø22 t/m Ø30 mm.

Poortvleugels vanaf 1.50 mtr. hoog en hoger standaard voorzien van een 28 mm hoge puntenkam.

Pilasters

Deze pilasters zijn gemaakt van een stalen vierkant kokerprofiel, aan de bovenzijde afgesloten met een kap.

Afhankelijk van de afmetingen van de vleugel 100 x 100 mm of 140 x 140 mm.

Verlengde uitvoering zonder voetplaat voor een ± 750 mm diepe borging onder het maaiveld.

De pilasters zijn voorzien van een opgelaste doorgedrukte Ø8 mm spanstaaf voor aansluiting hekwerk.

Hang- sluitwerk

De poortvleugels worden met behulp van verstelbare scharnieren aan de pilasters afgehangen.

Deze laten max. een draai van 180° toe.

Vanaf 3.5 mtr. brede vleugel worden verzwaarde verstelbare scharnieren toegepast.

Bij een enkele poort wordt een veiligheids-slot voorzien met een dag en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels.

Bij een dubbele poort grijpt de poort-vleugels in gesloten stand in elkaar en blokkeert de nachtschoot automatisch de grondgrendel.

In de geopende stand kunnen de poort-vleugels ook geblokkeert worden d.m.v. betonnen aanslagblokjes.

De vleugels zijn zowel horizontaal als verticaal nastelbaar.

Afwerking

Thermisch verzinkt of poedercoating in standaard RAL kleuren.

Aanvullende onderdelen uit roestvrij staal en aluminium en kunststof.

Opties

Gaas in de vleugels te monteren

Poort af te hangen aan een muur d.m.v. muurplaat-scharnieren