


Euro draaipoort

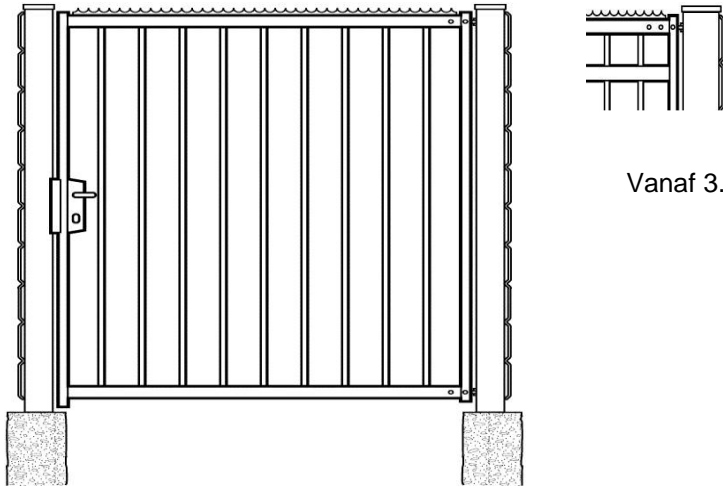

Vanaf 3.5 mtr. breed dubbele bovenligger

Poortvleugel

De Euro-poort is opgebouwd uit een frame van gelast kokerprofiel.

Afhankelijk van de grootte van de poort zijn de kokerprofielen 40 x 40 mm of 60 x 40 mm of 60 x 60 mm.

Poortvleugels vanaf 3.50 mtr. breed en breder zijn voorzien van een dubbele bovenligger.

De spijlen staan 150 mm h.o.h. en zijn verticaal tussen de liggers van het frame gelast.

Spijl-diameter ook afhankelijk van de afmetingen van de poort oplopend van Ø22 t/m Ø30 mm.

Poortvleugels vanaf 1.50 mtr. hoog en hoger standaard voorzien van een 28 mm hoge puntenkam.

Pilasters

Pilasters zijn gemaakt van een stalen vierkant kokerprofiel, aan de bovenzijde afgesloten met een kap.

Afhankelijk van de afmetingen van de vleugel 100 x 100 mm of 140 x 140 mm.

Verlengde uitvoering zonder voetplaat voor een ± 750 mm diepe borging onder het maaiveld.

Hang- sluitwerk

De poortvleugels worden met behulp van verstelbare scharnieren aan de pilasters afgehangen.

Deze laten max. een draai van 180° toe.

Vanaf 3.5 mtr. brede vleugel worden verzwaarde verstelbare scharnieren toegepast.

Een enkele poort wordt een veiligheids-slot voorzien met een dag en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels.

Voor vleugels groter dan 1 mtr. breed wordt de grondgrendel vastgezet in een betonnen aanslagblok

De vleugel is zowel horizontaal als verticaal nastelbaar.

Afwerking

Thermisch verzinkt of poedercoating in standaard RAL kleuren.

Aanvullende onderdelen uit roestvrij staal en aluminium en kunststof.

Opties

Gaas in de vleugel te monteren

Poort af te hangen aan een muur d.m.v. muurplaat-scharnieren